


隔墙挂钩 PF-22/PF-32 使用说明书

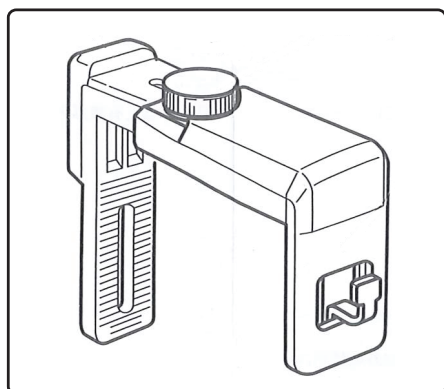

使用前请务必阅读说明书

感谢您购买和使用本产品。
请详细阅读本说明书以正确使用。
说明书请妥善保管。

安全注意事项

为了您安全使用本产品此处提示的注意事项，
是对不正确使用可能造成的使用者或他人人身、
财产损害之防范未然，请务必遵守。

警告

1. 丢弃本产品时，请委托相关专门业者。
燃烧本品会产生有毒废气。
2. 请在规定的承重范围内使用产本品，
以免发生掉落事故。

注意

1. 请勿分解、改造本产品，以免造成受伤或损坏。
2. 请勿粗暴使用或进行正当用途外的使用，
以免发生故障或损坏。

相关保证

若在正常使用情况下发生故障，
请参照下列保证期限，联系我公司或经销商。

保质期

■ 自购买之日起，到下列期限为止

1年保证	外观	喷漆及塑料部件的颜色
2年保证	机构活动部分	抽动、滑动、开闭、锁定、升降的故障
3年保证	整体结构	相关强度、结构的破损

■ 保证期内若发生以下状况，修理维护将收取相关费用。

1. 由于火灾、天灾导致的故障及破损。
2. 用户自行改造或修理导致的故障及破损。
3. 使用者错误的使用方法导致的故障及破损。

其他

1. 本产品转让或借出时，请将此说明书一并转交。
2. 有关修理及其他不明之处，请联系我公司或经销商。

服务联系

厦门日学文教用品有限公司

TEL 0592-6253731 <http://www.nichigaku.cn>


使用注意事项

1. 请勿在室外及潮湿环境下使用，以免变色、
变形。
2. 请勿在阳光直射下或在火源旁使用，
以免变色、变形。
3. 本品无法在表层材料绵软的隔墙上使用。
4. 隔墙上方必须有充分空间以便安装。
5. 使用中请务必拧紧螺丝，以免产生松动。

保养方法

1. 请勿使用汽油、天那水、石油、酸液、研磨粉、
硬毛刷、热水等进行清洗，以免伤及表面。
2. 若有污迹，请用拧干的湿布擦拭。
3. 若污迹较顽固、请将中性洗洁精稀释10倍以上
进行清洗，再用拧干的湿布擦拭，勿使洗洁精
残留。
4. 最后用柔软的干布擦干。

各部位名称

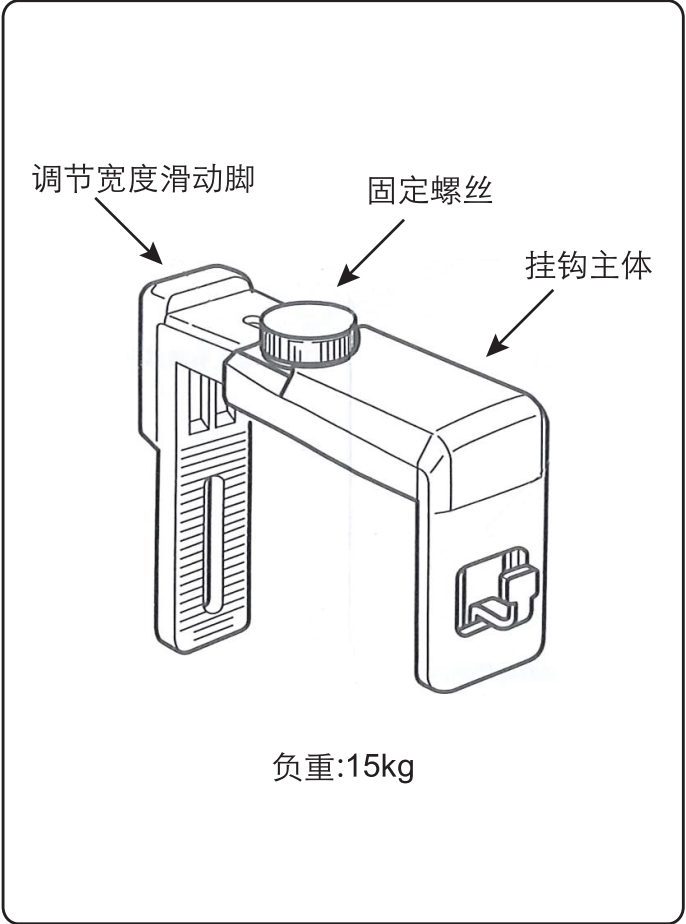

使用注意事项

请确认下表中型号对应的隔墙厚度及悬挂物品重量是否合适。
※所谓负重指单个挂钩所能承受挂重。如果2个挂钩同时使用，理论上是可以吊挂总重量30kg以内的物品。
(挂重必须均匀承受)

型号	PF-32	PF-22
对应厚度	35~70mm隔墙	23~50mm 隔墙
滑动脚短边时	 对应35~50mm隔墙	 对应 23~37mm隔墙
滑动脚长边时	 对应55~70mm隔墙	 对应 37~50mm隔墙
负重	15.0kg	

安装方法

1. 松开螺丝

2. 将挂钩套入隔墙

※如果挂钩宽度与隔墙不合，请将滑动脚换边。(参照换边操作)

3. 将挂钩按照隔墙的宽度调好，捏紧挂钩主体和滑动脚，旋紧螺丝。

滑动脚的换边操作

1. 松开螺丝，将挂钩从隔墙上拿下。

2. 将螺丝旋开取出，拉出滑动脚

3. 根据所要安装的隔墙厚度，将滑动脚合适的边插入主体。

4. 将挂钩主体和滑动脚捏紧，旋紧螺丝。

※使用中若有松动，请取下挂置的物品，将螺丝重新旋紧。

对应葫芦孔吊具的安装方法

1. 遇到葫芦孔形状的吊具，若孔直径比挂钩小，请勿将本挂钩直接插入，应按以下方法进行。

2. 将挂钩按照隔墙的宽度调好，轻轻拧上螺丝锁定

3. 将挂钩横转过来，把铁钩部分横向插入葫芦孔，再将挂钩竖回来。

4. 将隔墙挂钩和葫芦孔吊具整体一起移到隔墙上方，将挂钩套入隔墙。

5. 套下后，再次捏紧挂钩主体和滑动脚将螺丝旋紧。